


# TOTO

## 静音ワンピース便器（リモデル）

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。  
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。




### 安全に関するご注意（安全のために必ずお守りください）

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。  
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。  
その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 <b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

















お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 <b>禁止</b> は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。	 <b>必ず実行</b> は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。
---	--

 <b>注意</b>	
 <b>禁止</b>	<b>陶器に強い力や衝撃を与えない</b> 陶器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	<b>給水フレキホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで、傷をつけない</b> 給水フレキホースが破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	<b>止水栓を開けたままで、給水フィルターを外さない</b> 水が噴き出します。
 <b>必ず実行</b>	<b>設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する</b> 正常な取り付けができなくなる可能性があります。
	<b>設置工事は、この説明書に従って確実に行う</b> 故障や水漏れの原因になります。

### 同梱部品


※部品があるか、下記を参照して確認してください。

便器本体	排水アジャスター	Pシール	止水栓
 (1個)	 横引管 (1個)  便器接続部 (1個) (ゴムジョイント付き)  床フランジ接続部 (1個)	 金属フランジ用 (1個)  樹脂フランジ用 (1個)	 (1個)
その他			
 (1個)		 本紙 施工説明書 (1枚)  取扱説明書 (1冊)	 位置決めシート (1枚)
固定片・固定金具類			
<b>&lt;固定片A用&gt;</b>  固定片A (2個)  木ねじ (φ6×50：4本)  ワッシャー (4枚)	<b>&lt;固定片B用&gt;</b>  固定片B (1個)  木ねじ (φ6×40：2本)  接着ブロック (1個)  接着ブロック注意書 (1枚) <small>※クラフト紙に印刷しており、接着ブロックを包んでいます。</small>	 皿木ねじ (φ5.8×63：2本)  化粧キャップ (2個)  木ねじ (排水ソケット用) (φ6×60：4本) <small>※排水ソケット用木ねじは、2本しか使用しません。</small>	


### 取り付け前のご注意

- 取り替え前の便器の排水心が305mm～380mmの範囲であることを確認してください。
- a寸法は標準400mmとなっておりますので、この寸法を確保できない場合は、狭くなることを事前にお客様にご了承いただいたうえ、設置願います。
- ドアの開閉に支障のないことをご確認ください。

#### 1. 取替対応可能排水心寸法


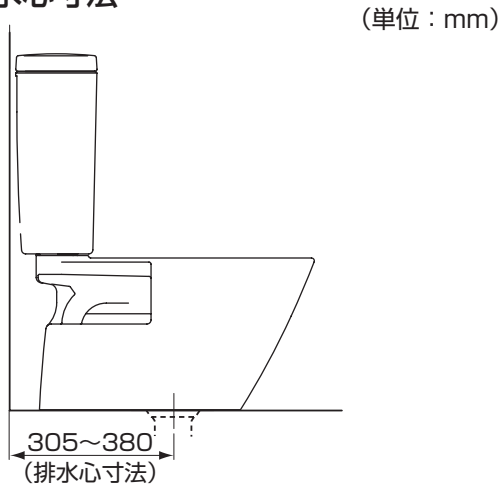


#### 2. トイレブース奥行き必要寸法



#### 商品セット図



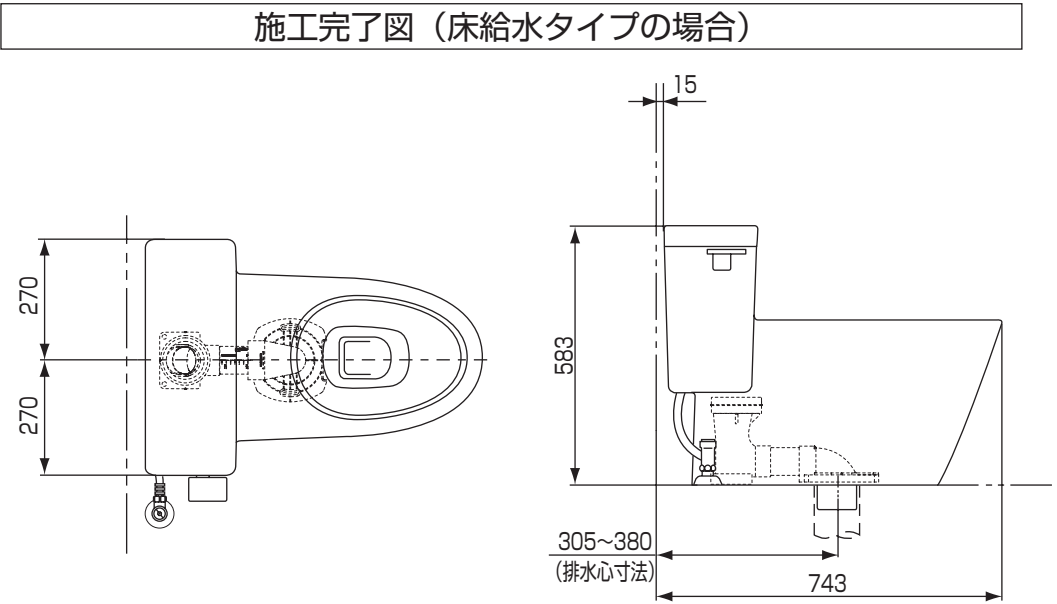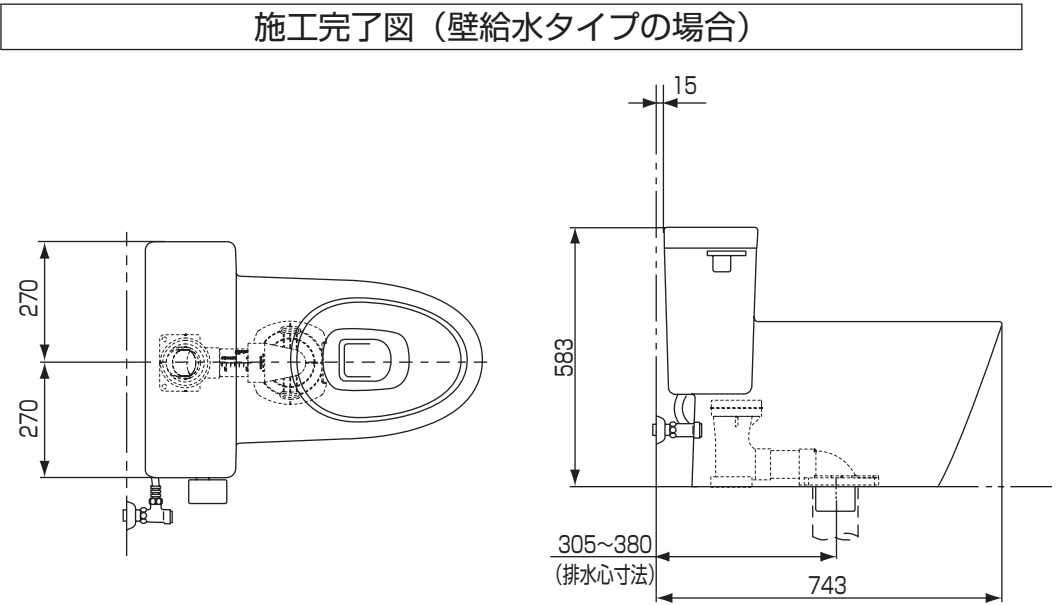








(単位：mm)



## 給水位置の確認


※標準位置  以外の場合は、給水位置を変更していただくか、オプション部品を購入いただき、給水部材を接続してください。



給水位置	オプション部品	品 番	概 図	備 考	給水位置	オプション部品	品 番	概 図	備 考
	不要	—	—	標準フレキホース到達範囲		給水金具セット	TN81-4X		左給水壁用
	給水エルボ	TN48-1X		ウォシュレット分岐金具をご使用になる場合		給水金具セット	TN81-5X		右給水壁用
	給水ホース(700mm)	TN98L×70		便器に設置のフレキホースを交換		給水金具セット	TN81-6X		右給水壁、床用

※オプション部品を使用される場合は、オプション部品に同梱の施工説明書を参照してください。

## 各部のなまえと施工のポイント

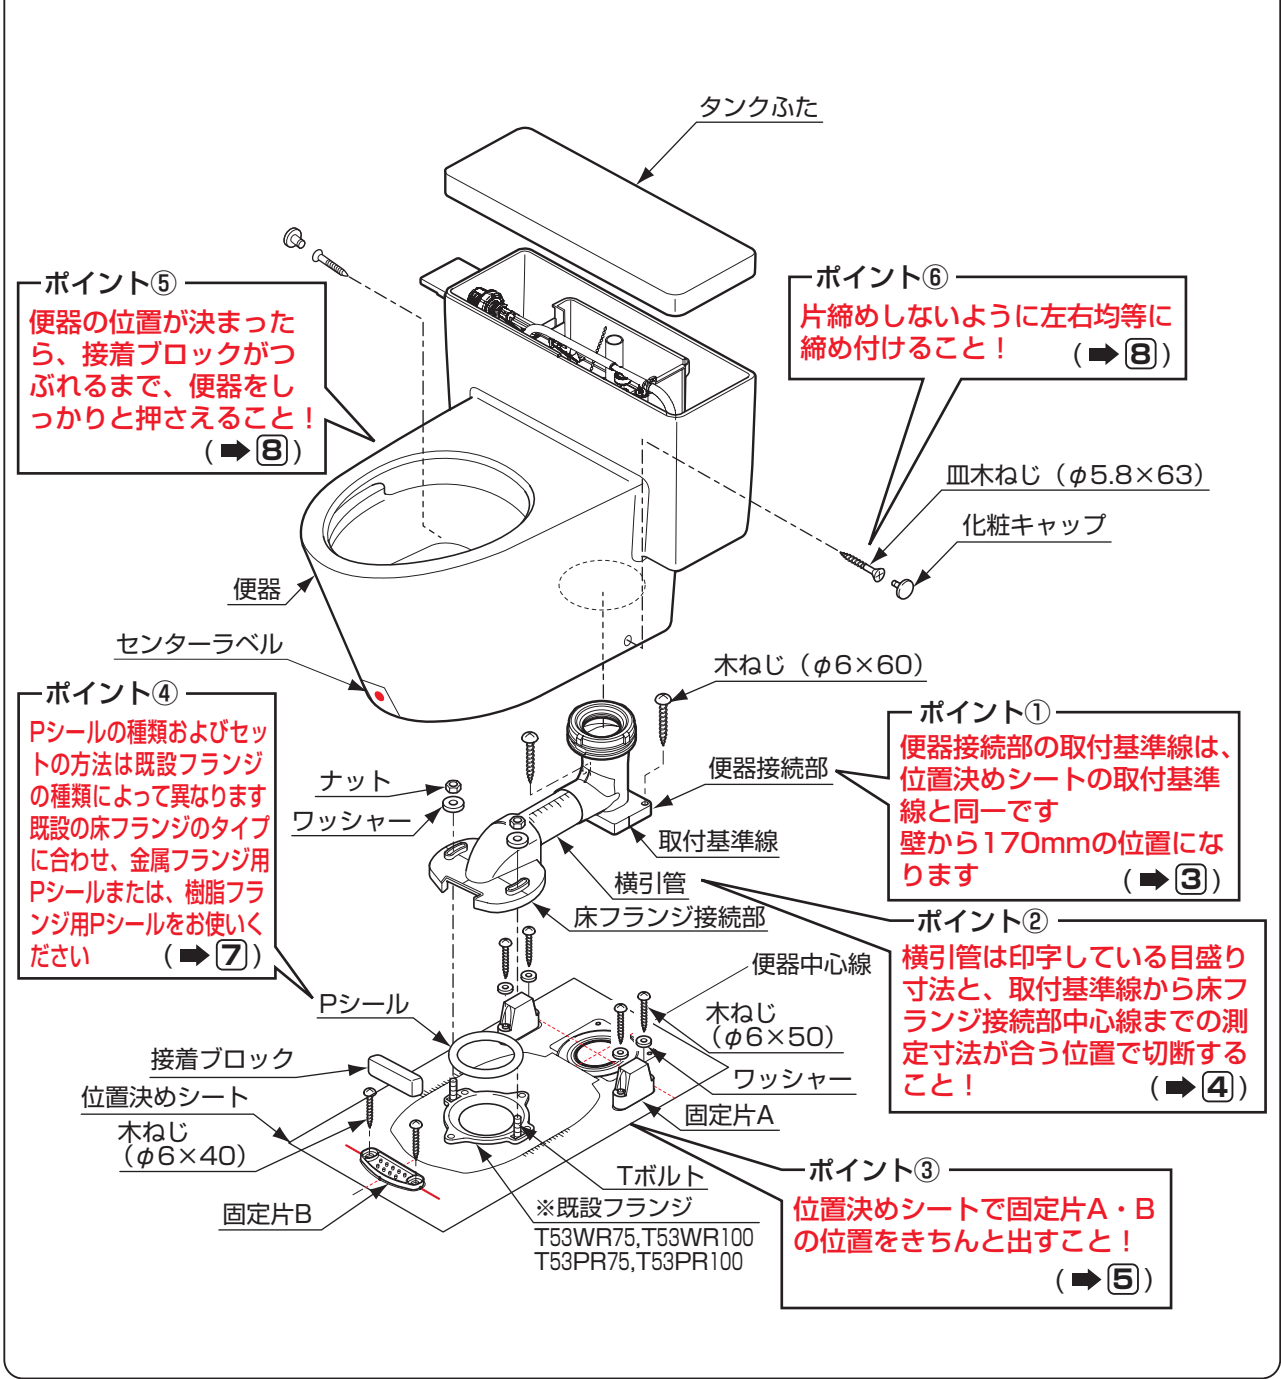

## 取付方法

## 1 既設便器の取り外し

既設の便器を取り外し、Pシールをきれいに取り除く。  
その後、既設フランジ中心線を床にけがく。

**② 止水栓の取り替え**  
（※オプション部品を使用される場合は、オプション部品に同梱の施工説明書を参照してください。）

既設の止水栓を取り外し、付属の専用止水栓を取り付ける。  
※ねじ部にはシールテープを巻いて取り付けてください。

### 3 位置決めシートの位置決め

(単位: mm)

- 1 排水管の中心を出して、床面に排水管中心線をけがく。
- 2 後壁面から170mmの位置に取付基準線をけがき、その線に位置決めシートに示した取付基準線が合うようにして位置決めシートを置く。

※取付基準線の位置決めは左右2カ所で行ってください。

The diagram illustrates the correct placement of the positioning sheet. The top view shows the toilet bowl with the drain pipe center line (排水管中心線) and the 150mm dimensions for the mounting points. The side view shows the rear wall (後壁面) and the 170mm distance from the wall to the mounting line (取付基準線). The toilet center line (便器中心線) is also indicated.

## 4 横引き管の切断

① 床フランジ接続部を既設フランジの中心に合わせて仮置きする。

壁側

床フランジ接続部

位置決めシート

既設フランジ中心線